

































¿QUÉ ES EL PAVIMENTO SPC?

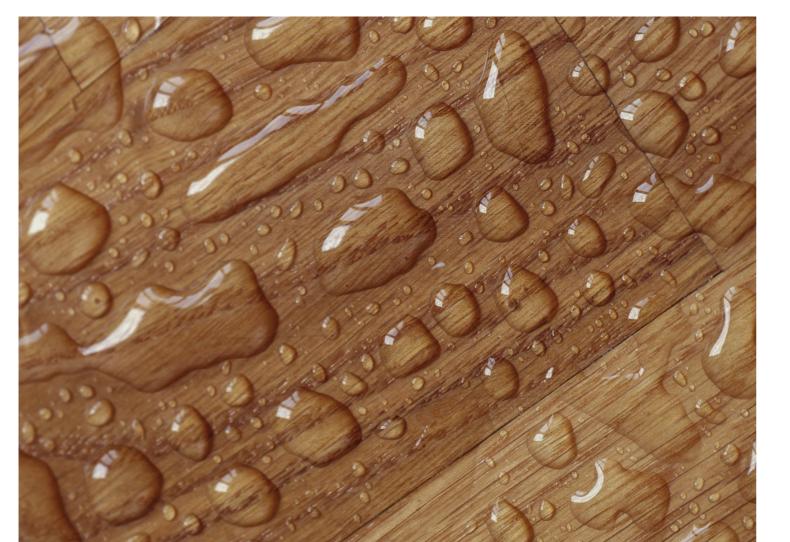

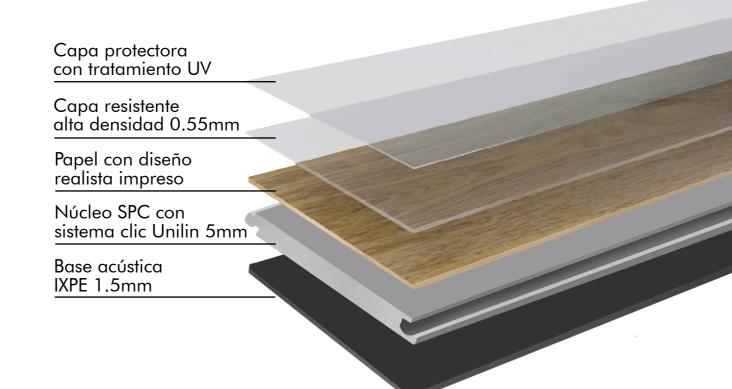

Diseños realistas con la **tecnología** más avanzada

El **suelo vinílico rígido SPC** es un suelo flotante de alta calidad que se fabrica mediante extrusión, combinando **polvo de piedra con PVC**.

Sin ningún agente espumante que cree burbujas de aire en el núcleo, llega a una densidad 2000 kg/m³. El resultado es un tablero **más delgado y más duro** con **alta resistencia al impacto**.

Para mejorar el desgaste, agregamos un **escudo protector superior** con componentes cerámicos translúcidos. Se consigue así, no solo protección a los diferentes daños del tránsito diario, sino también **gran realismo** en los diseños.








USO COMERCIAL GARANTIZADO

El suelo SPC de Zimafloor es perfecto para áreas de tráfico intenso tales como hoteles, restaurantes, museos o cualquier local de uso comercial.

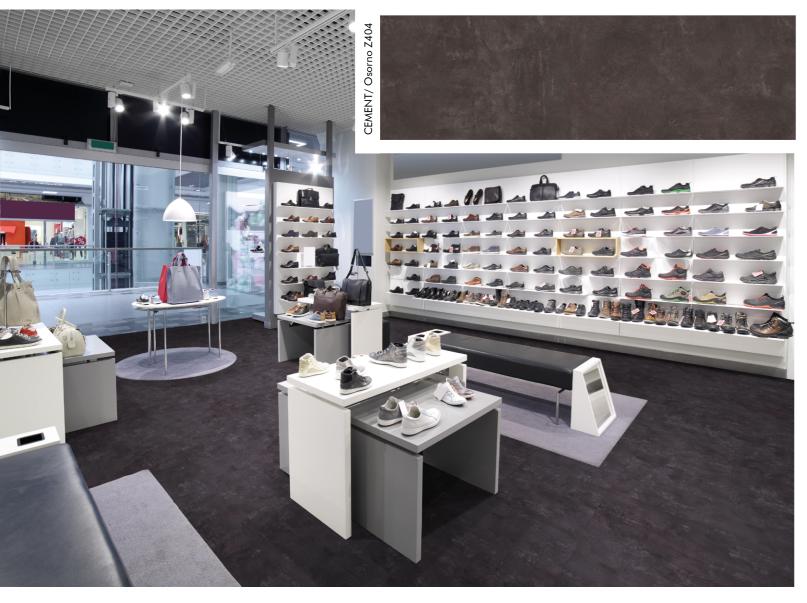









100% RESISTENTE AL AGUA

El pavimento SPC es la mejor opción para zonas en contacto con el agua, en comparación con el laminado, el parquet o el WPC.

La composición de su tablero (PVC y piedra caliza) y las capas protectoras de la parte superior son clave. Es ideal para instalar en baños, cocinas, gimnasios, vestuarios, etc.

ANTIDESLIZANTE

Clasificado como clase 3 segun la norma UNE-ENV 12633:2003. Esta característica es clave a la hora de caminar sobre zonas mojadas.











CLASSIC/ Ares Z115




ANTIESTÁTICO UNE-EN1815 < 2

El suelo antiestático ofrece aislamiento ante las cargas de electricidad estática que acumulamos al andar o movernos. Por tanto, desaparece el conocido chispazo que sentimos al ponernos en contacto con otra superficie.

Zimafloor SPC es la opción mas segura para instalar en lugares con muchos equipos electrónicos, tales como oficinas, áreas industriales, hospitales, etc.

RESISTENCIA A MANCHAS BACTERIAS

La capa superior de PU del SPC evita la proliferación de bacterias y otros agentes patógenos. Además, cualquier mancha es fácil de limpiar, por lo que se convierte en la alternativa perfecta cuando hay niños o mascotas en el hogar, o en lugares como centros escolares, hospitales, etc.

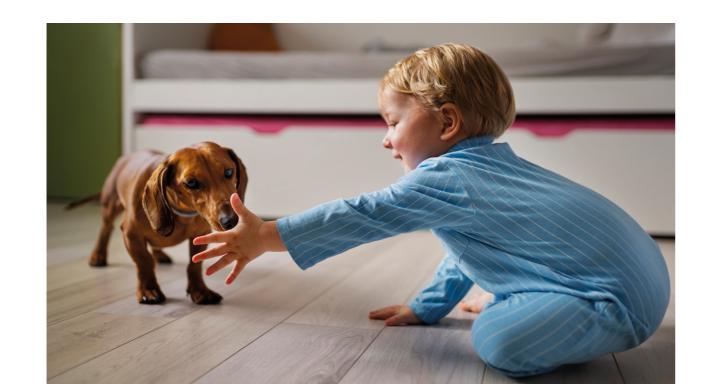





GRAN RESISTENCIA A LAS **RAYADAS**

Además de la capa superior de alta densidad de 0,55mm, Zimafloor incorpora un barniz protector UV anti-rayadas. En el caso de Zimafloor Wood, son 7 capas de barniz las que protegen la lámina de madera natural.







CLASSIC/ Bohemia Z117

RESISTENCIA AL IMPACTO


Los suelos SPC son muy resistentes al impacto. El núcleo de este pavimento es duro y compacto ya que contiene un elevado porcentaje de polvo de piedra caliza y su densidad es similar a la de una baldosa. Una buena opción para gimnasios o salas de fitness.









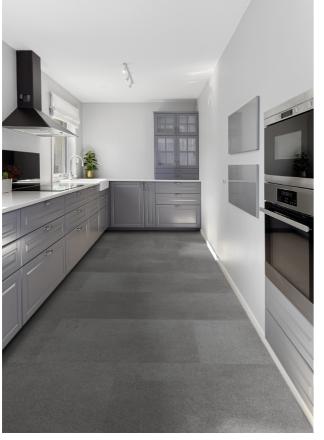


NO TÓXICO

Libre de ftalatos, metales pesados y otros productos químicos dañinos. Certificado FloorScore que garantiza la calidad del aire en los lugares donde se instala.




CLASSIC/ Artico Z108

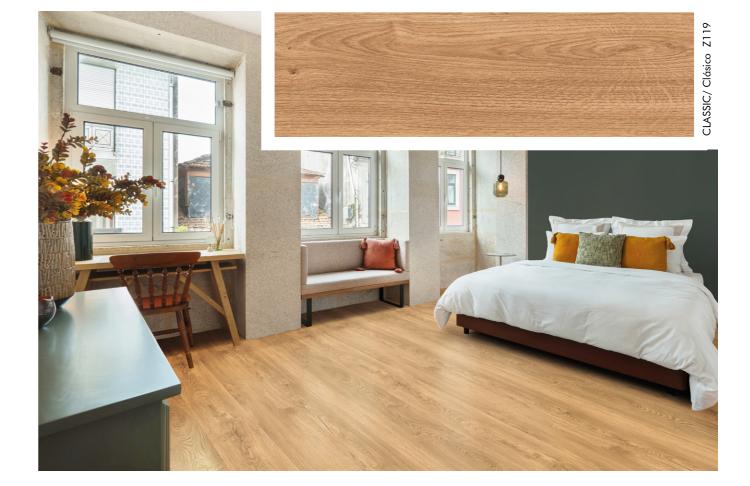

BUEN COMPORTAMIENTO ANTE CAMBIOS DE TEMPERATURA

| Su gran estabilidad dimensional hace que soporte los cambios de temperatura sin dilatarse. Hasta 12 x 12 m sin juntas de dilatación.

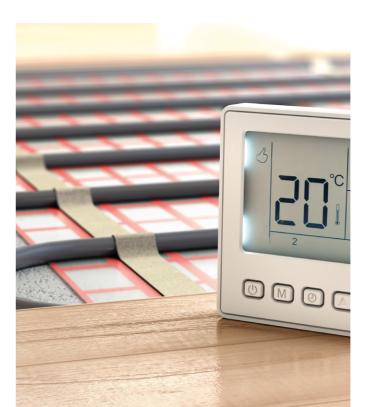

APTO PARA SUELO RADIANTE

Los compuestos del SPC (piedra y vinilo) tienen una excelente conductividad térmica, lo que significa que transfieren con rapidez el calor a la superficie. Por lo tanto, son ideales para instalaciones con calefacción por suelo radiante.






INSTALACIÓN FÁCIL Y RAPIDA

El suelo SPC se instala sobre cualquier subsuelo, siempre que sea firme, plano y limpio, sin necesidad de adhesivos. Gracias al sistema clic patentado de Unilin, apenas requiere esfuerzo. Su rigidez y su base acústica incorporada contribuyen a que no se calquen las imperfecciones del suelo



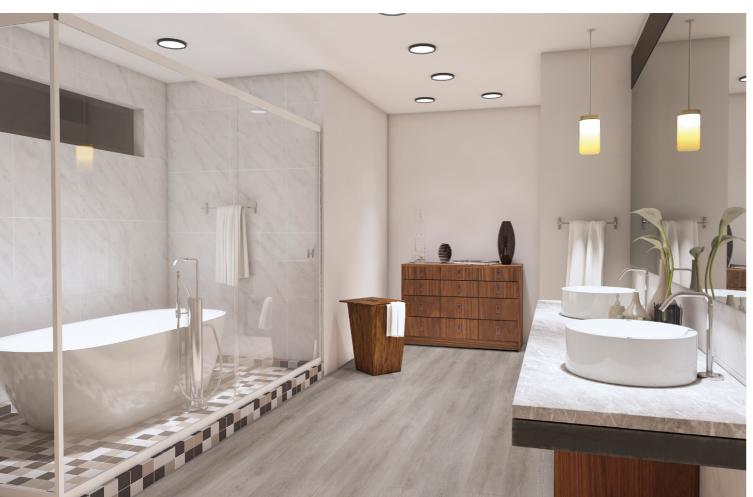





















MEDIDAS: 610 x 475 x 5 (+1.5) mm
















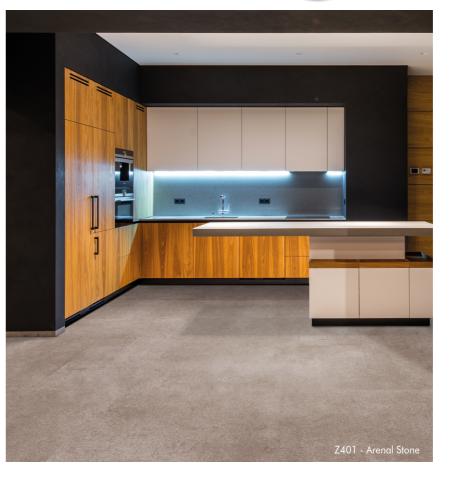








































DESCUBRE, NUESTRO SUELO HIBRIDO






Chapa de madera de Roble 1,2 mm

Núcleo SPC con sistema clic Unilin

Base acústica IXPE 1.5mm

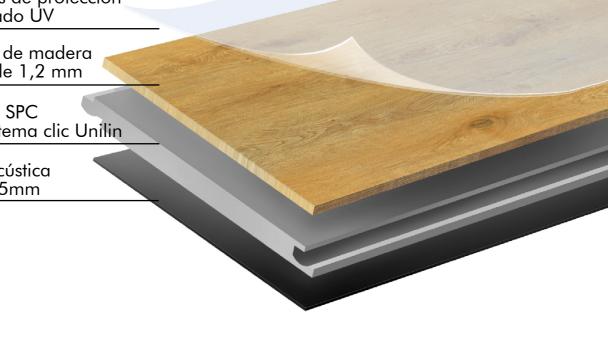



La belleza, tacto y calidez de la madera con las ventajas técnicas del SPC

Nuestro pavimento Zimafloor Wood es un producto innovador y técnicamente avanzado, fabricado mediante un proceso de extrusión que fusiona un núcleo rígido pétro SPC con una lámina de madera natural de **Roble**, protegida con 7 capas de barniz.

Al igual que el resto de nuestros suelos, es 100% resistente al agua, apto para áreas comerciales y con sistema de montaje clic de Unilin.





MEDIDAS: 1900 x 190 x 6 (+1,5) mm













COMPLEMENTOS

Todos nuestros complementos son resistentes a la humedad. La capa superior es igual al diseño del suelo. Disponibles para todas las referencias de las gamas Classic, Cement y XL.

RODAPIÉ



Para rematar la instalación contra las paredes. Fácil de instalar. Largo de

PERFIL DE TRANSICIÓN



Para utilizar cuando hay un encuentro con pavimento a otro nivel. Largo de 2400mm.

PERFIL DE DILATACIÓN



Para encuentros con otros pavimentos al mismo nivel, pasos de puerta o como junta de dilatación en espacios que superen los 12x12m. Largo de 2400mm.

MAMPERLÁN RECTO



Fabricado a medida según necesidades del proyecto. El largo depende de la colección.

MAMPERLÁN CON RETORNO





Fabricado a medida según necesidades del proyecto. El largo depende de la





